



THEATER DE LIEVEKAMP

Grote Zaal

Technische gegevens

Afdeling Techniek
1-9-2026

Inhoudsopgave

Welkom bij theater De Lievekamp	2
Contactgegevens	2
Laden en lossen.....	3
Tijden.....	3
Parkeren	3
Opladen elektrische auto's.....	3
De zaal	4
Zitplaatsen	4
Afmetingen toneel.....	4
Orkestbak	4
Balletvloer	5
Trekkenwand/hijsinstallatie	5
Afstopping	5
Podiumdelen	5
Vleugel.....	5
Licht.....	6
Audiovisueel	7
Geluid	7
Communicatie.....	9
Special FX:.....	9

Welkom bij theater De Lievekamp

In dit document vind je de technische gegevens van onze Grote Zaal. Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP, ontvangen wij graag **uiterlijk 4 weken** voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Is deze niet op tijd voorhanden? Dan verzoeken wij je vriendelijk om even contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Postadres:	Theater De Lievekamp Raadhuislaan 14 5341 GM Oss
Hoofdingang:	Raadhuislaan 14 5341 GM Oss
Artiesteningang: Laden & lossen:	Raadhuishof 5341 GZ Oss
Contactpersoon techniek:	Bram van Eerdt 0412-66 76 75 techniek@lievekamp.nl
Telefoonnummer Algemeen:	0412-66 76 76
Telefoonnummer Theaterkassa:	0412-64 89 22

Missen er zaken of zijn er overige vragen over de techniek van de Grote Zaal in De Lievekamp? Stuur deze naar techniek@lievekamp.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op!

Laden en lossen

Onze locatie is goed bereikbaar met vrachtwagens en trailers. We beschikken over één overdekt laad- en losperron, één onoverdekt perron en een laad- en loshelling, deze komt uit op zaalniveau. Het laad- en losperron bevindt zich achter het zijtoneel rechts en wordt gedeeld met de Rabo Zaal. Na het laden en lossen kan de vrachtwagen en/of trailer in overleg aan het laad- en losperron blijven staan.

Maximale vrije hoogte voor trailer	4,15 meter
Vloerhoogte t.o.v. straat	+1,20 meter

Tijden

Start ochtend	10.00u
Lunchpauze	12.30u – 13.00u
Einde middag	17.00u
Begin avond	19.00u
Aanvang voorstelling	20.15u

Parkeren

Betaald parkeren op de **Raadhuishof** van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur. (2€ per uur, max 6€ per dag. Vanuit het theater zijn er geen uitrijkaarten beschikbaar.

Opladen elektrische auto's

Achter het theater zijn enkele openbare laadpalen. Laden met elektriciteit vanuit het theater is niet toegestaan

Opladen transport

Vrachtwagen of trekkers kunnen worden opgeladen vanuit een 63A of 32A aansluiting op het toneel. Kosten worden doorberekend via de borderel

De zaal

Zitplaatsen

Maximaal aantal zitplaatsen	660
Zaal excl. orkestbak	419
Balkon	206
Orkestbak	35
Techniekplaatsen/Front of House	Rij 6: 6 plaatsen Rij 7: 7 plaatsen

Afmetingen toneel

Bruto oppervlakte vloer	22 meter breed 13 meter diep
Lijstopening breedte	9 meter tot 11,6 meter
Lijstopening hoogte	Maximaal 7,3 meter
Hoogte toneel t.o.v. 1^e rij zaal	1 meter
Vanaf K.K. tot laatste trek	9,4 meter
Vanaf K.K. tot horizondoek	9,75 meter
Vanaf K.K. tot voorrand toneel	2,90 meter
Vanaf K.K. tot voorboek	1,75 meter
Zijtoneel links (hout)	1 meter tot 3 meter breed 10 meter diep
Zijtoneel rechts (hout)	2,50 meter breed 10 meter diep
Zijtoneel rechts (beton)	8,5 meter breed 10 meter diep
Vrije doorgangshoogte	6,5 meter
Achtertoneel	3 meter diep 22 meter breed
Vrije doorgangshoogte	3,3 meter

Orkestbak

De orkestbak is op toneelhoogte te brengen en is standaard voorzien van 35 theaterstoelen. In de orkestbakopstelling is er plaats voor ongeveer 40 personen.

Afmetingen onder toneel:	2 meter diep 11,3 meter breed
Afmetingen schaarliftvloer:	Midden 2,5 meter diep zijanten 1,9 meter diep 10 meter breed

Balletvloer

De balletvloer heeft een breedte van 15 meter en is over de gehele diepte van het toneel te leggen. De balletvloerbanen hebben een breedte van 1,5 meter.

Trekkenwand/hijsinstallatie

Merk	Stakebrand
Besturing	Unican Links & Rechts
Aantal trekken	41 trekken 2 zijtrekken 1 sluiertrek 1 clustertrek
Treklengte	16meter
Trekbelasting	500 kg per trek 250 kg onder de staalkabel 175 kg tussen de staalkabels
Belasting prosceniumtrek	Maximaal 250 kg
Belasting zaaltrek	Maximaal 250 kg
Trekhoogtes	0,25 meter tot 15,20 meter

Afstopping

Aantal poten & afmetingen	2 stellen 9,75 meter hoog 4 stellen 8 meter hoog
Aantal friezen & afmetingen	2 van 5 meter hoog 4 van 3 meter hoog
Horizondoek	10 meter hoog 16 meter breed
Fond	10 meter hoog 16 meter breed
Zijzwart	Aan beide zijden 5 delen over de gehele diepte
Zwart gaas	8 meter hoog 12 meter breed
Los doekenwerk	Tussenfond; 6 poten zwart 3 meter breed x 8 meter hoog
Kleur voordoek	Rood
Bediening voordoek	Links
Beweging voordoek	Links-rechts/ Grieks

Podiumdelen

Aantal Podiumdelen	30 stuks
Podiumhoogtes	20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm
Afrok	Voor alle hoogtes

Vleugel

We beschikken over een Yamaha, type C7X, bouwjaar 2016.



Kleedkamers

Aantal	14, deze worden gedeeld met de Rabo Zaal
Afluistering/ oproep	Ja
Wasmachine/ droger	Ja, deze worden gebruikt voor beide zalen
Strijkplank & strijkbout	Ja, per zaal beschikbaar

Licht

Lichtcomputers	Lichttafels alleen op aanvraag 1 Chamsys MQ250M incl. Magiqwing 1 GrandMA 3 light
Ethernet	Vaste lijnen van regie naar links en rechts 1 via patch van FOH naar links voor, links achter, rechtsvoor, rechtsachter, portaal, zaalbrug en lichtcabine
Lichtcabine	Midden achter onder balkon
DMX512	Patchpaneel zijtoneel links voor - Lichtcabine 4x in - Front of House 4x in Op toneel: - Links voor 4x in & uit - Links achter 4x in & uit - Rechts voor 4x in & uit - Rechts achter 4x in & uit Volspotcabine 2x in & uit Zaalbrug 2x in & uit Zij brug links 2x in & uit Zij brug rechts 2x in & uit
Connectortype	Dimmers: Kap: Schuko Bruggen: CEE Spanning: Schuko DMX: 5polige XLR Multisysteem: HAN16
Dimmers	25x 2,5kW toneel links voor 35x 2,5kW toneel links achter 12x 5kW toneel rechts achter (los)
Volgspots	2x Robert Juliat Korrigan 1.2kW HMI
Volgspotcabine	Middenachter laatste rij balkon
Stroomaansluitingen	2x 3 fase 125A toneel links 1x 3 fase 63A toneel rechts achter Diverse verdeelkasten aanwezig
Losse armaturen	10x Robe T1 18x Robe 350 led beam



	10x Robe T10 profile 24x CLF hera. 8x Astera Quickpunch
Led Horizonbatterij	Prolights ECL Cyclorama 100
Aansturing licht	Ons licht is via sACN of als dimmerkanaal aan te sturen. Met uitzondering van de CLF Hera

Audiovisueel


Projector	Panasonic PT-REQ12 4k 12.000 ANSI SDI/HDMI input <i>Gebruik projector in overleg</i>
Positie	Flexibel
Projectiescherm	AV Stumpfl opzicht 16x9 + doorzicht 380cm x 215cm AV Stumpfl opzicht + doorzicht 16x9 610cm x 343cm
Overig	Logitech Cordless Presenter aanwezig.

Geluid

Mengtafels	Mengtafels alleen op aanvraag Yamaha DM7 + RioRack 32/16 Yamaha DM3 dante
Processors	BSS SOundweb BLU160 BSS SOundweb BLU120
Zaalspeakers beneden	Links & rechts: 1x D&B Vi7P 2x D&B Vi-GSUB
Centercluster	D&B Vi7P
Infill (orkestbak)	Links & rechts: D&B E3
Onder balkon	2x D&B E3
Balkon	Links & rechts: D&B Vi7P
Balkon centercluster	D&B Vi10P
Omnwave	12 speakers op locaties: Toneellijst 3 per kant Onder balkon 1 per kant Boven balkon 1 per kant Toneel 1 per kant
Monitoren	8 x D&B M6. Waarvan 2 vast in manteau
Microfoons	9 Shure SM58 4 Shure Beta58 2 Shure SM58s 3 Shure Beta57 4 AKG SE300b met CK91 kapsel



	4 Crown PCC160 grensvlak microfoons 1 Crown LM300A kathedermicrofoon 5 Sennheiser K6 met ME66 module (richtpijp) 3 Sennheiser E604 1 AKG D112 6 Audix M1245 koormicrofoons 2 Neumann KSM184 Diverse D.I.'s 2 DPA 4099. Diverse klemmen Catchbox (in overleg)
Zenders	2 DPA 4066 headset 6 Shure ULXD SM58 BETA 6 Shure ULXD beltpack 6 Sennheiser essential headset 3 Samson SE10 headset 3 Sennheiser MKE40 revers
Bekabeling	Van toneel rechts naar FOH: 32 send 12 retour Van toneel links naar toneel rechts: 16 send 8 retour Van toneel links naar regiecabine: 24 send 3 retour
Audio spanning	FOH: 2x 16A Zaal achter: 1x 16A Toneel links: 1x 3 fase 32A Toneel rechts: 1x 3 fase 32A

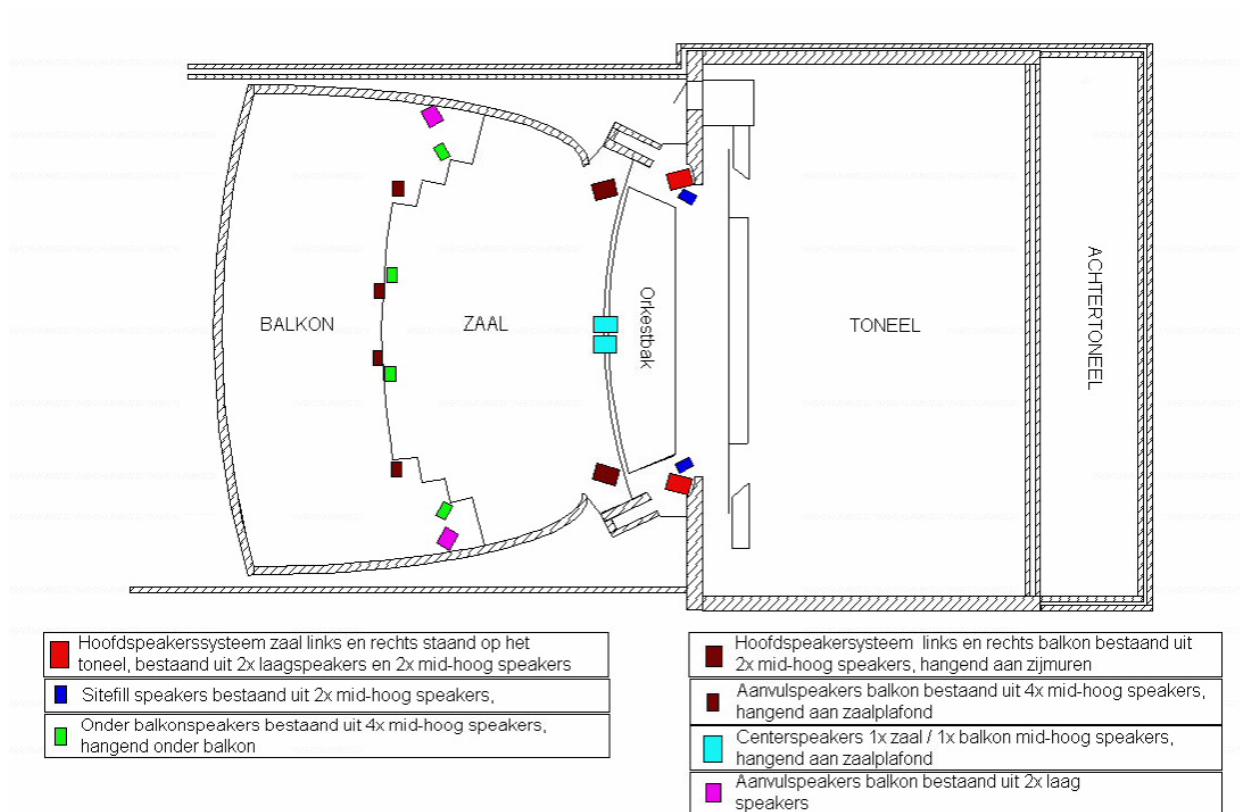

Communicatie

Intercomsysteem met:

- 8x draadloos Riedel Bolero
- Inprik voor gastsysteem

Special FX:

- Het gebruik van open vuur en sparkulars is niet toegestaan
- Gebruik van confetti/streamers uitsluitend in overleg. Aan de schoonmaak zijn kosten verbonden