


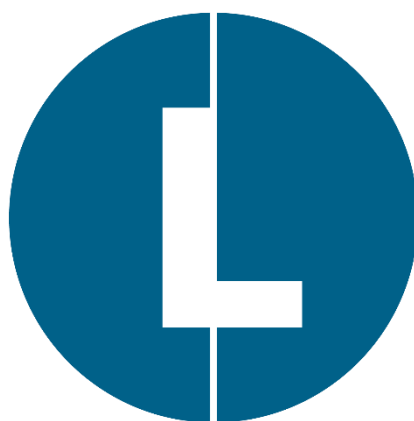

THEATER DE LIEVEKAMP

Rabo Zaal

Technische gegevens

Afdeling Techniek
4-9-2025

Inhoudsopgave

Welkom bij theater De Lievekamp	2
Contactgegevens	2
Laden en lossen.....	3
Tijden	3
Parkeren	3
De Zaal.....	3
Afmetingen Toneel	4
Balletvloer	4
Trekkenwand/hijsinstallatie	4
Afstopping	4
Podiumdelen	4
Vleugel.....	5
Kleedkamers	5
Audiovisueel	6
Licht.....	7
Geluid	8
Communicatie.....	8

Welkom bij theater De Lievekamp

In dit document vind je de technische gegevens van onze Rabo Zaal. Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP, ontvangen wij graag **uiterlijk 4 weken** voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Is deze niet op tijd voorhanden? Dan verzoeken wij je vriendelijk om even contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Postadres	Theater De Lievekamp Raadhuislaan 14 5341 GM Oss
Hoofdingang	Raadhuislaan 14 5341 GM Oss
Artiesteningang Laden & lossen	Raadhuishof 5341 GZ Oss
Contactpersoon Techniek	Bram van Eerdt 0412-66 76 75 techniek@lievekamp.nl
Telefoonnummer Algemeen	0412-66 76 76
Telefoonnummer Theaterkassa	0412-64 89 22

Missen er zaken of zijn er overige vragen over de techniek van de Rabo Zaal in De Lievekamp? Stuur deze naar techniek@lievekamp.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op!



Laden en lossen

Onze locatie is goed bereikbaar met vrachtwagens en trailers. We beschikken over één dockshelter, deze bevindt zich achter het zijtoneel rechts en deze wordt gedeeld met de Grote Zaal. Na het laden en lossen kan de vrachtwagen en/of trailer in overleg aan het laad- en losserron blijven staan.

Maximale vrije hoogte voor trailer	4,15 meter
Vloerhoogte t.o.v. straat	+1,20 meter

Tijden

Start ochtend	10.00u
Lunchpauze	12.30u – 13.00u
Einde middag	17.00u
Begin avond	19.00u
Aanvang voorstelling	20.15u

Parkeren

Betaald parkeren op de **Raadhuishof** van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur. (2€ per uur, max 6€ per dag. Vanuit het theater zijn er geen uitrijkaarten beschikbaar.

Opladen elektrische auto's

Achter het theater zijn enkele openbare laadpalen. Laden met elektriciteit vanuit het theater is niet toegestaan

De Zaal

Zitplaatsen



Maximaal aantal zitplaatsen	220
Techniek plaatsen/Front of House	Vaste plaatsen achterin de zaal.
Inschuifbare tribune	De eerste 9 rijen kunnen onder het balkon worden geschoven. Hierdoor krijgt de zaal 8 meter diepte (16,5 meter tot fond). Het balkon is dan niet meer toegankelijk voor publiek.

Afmetingen toneel

Van tribune tot achterwand	1100 cm
Van tribune tot fond	850 cm
Rand toneel tot fond	700 cm
Breedte bij zijzwart	1300 cm
Breedte met afstopping	Variabel: (850 cm = standaard)
Achtertoneel	200 cm

Balletvloer

De balletvloer heeft een breedte van 13 meter en is over de gehele diepte van het toneel te leggen.

Trekkenwand/hijsinstallatie

Kaphoogte	8,4 meter
Hoogte onderkant bruggen	6,8 meter
Belasting bruggen	250 kg/m ²
Aantal trekken	14 verdeeld over de zaal. Niet programmeerbaar, wel hoog en laagmerk mogelijk. Regelbare snelheid.
Trekbreedte	1060 cm
Maximale belasting trekken	250 kg
Puntlast onder ophangpunt	150 kg
Tussen ophangpunten	100 kg
Laatste ophangpunt	30 kg

Afstopping

Horizondoeck	Aanwezig
Fond	Aanwezig
Poten	Poten op rail
Zijzwart	Aanwezig
Zwart gaas	Aanwezig
Voordoek	Niet aanwezig

Podiumdelen

Aantal podiumdelen	30 stuks (gedeeld met de Grote Zaal)
Podiumhoogtes	20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm



Afrok	Voor alle hoogtes
--------------	-------------------

Vleugel

We beschikken over een Yamaha, type C3X, bouwjaar 2016.

Kleedkamers

Aantal	14, deze worden gedeeld met de Grote Zaal. De Rabo Zaal heeft tevens een eigen kleedkamer, deze bevindt zich op de eerste etage en is enkel via een trap bereikbaar.
Afluistering/ oproep	Nee
Wasmachine/ droger	Ja, deze worden gebruikt voor beide zalen.



Strijkplank & strijkbout	Ja, deze zijn per zaal beschikbaar.
Toiletten/douches	Er is een toilet aanwezig bij de kleedkamer van de Rabo Zaal. Douches bevinden zich in het kleedkamergebied van de Grote Zaal.

Audiovisueel

Beamer	Panasonic PT-MZ880 8000 ANSI lumen Resolutie WUXGA 1920 x 1200 Ratio 16:10 HDMI input
Positie	Positie van de projector is vast, direct boven de regie.
Projectiescherm	AV Stumpfl opzicht 4x3 380cm x 290cm AV Stumpfl opzicht + doorzicht 16x9 380cm x 215cm AV Stumpfl opzicht 16x9 + doorzicht 610cm x 343cm
Overig	Logitech Cordless Presenter aanwezig. <i>Gebruik projector in overleg</i>

Licht

Lichtcomputers	Lichttafels alleen op aanvraag 1x Chamsys MQ250M incl. Magiqwing 1x ETC Focushand 1x Compulite spark top
Dimmers	Vaste dimmer aansluitingen in bruggen 24x losse kringen op multi. 3 x 8
Ethernet	• 1x FOH -> rechtsvoor • 1x FOH -> rechtsachter • 1x FOH -> linksvoor • 1x FOH -> linksachter
Regie	Midden achter in de zaal
DMX512	Patchkast achtertoneel links. Dmx splitter achtertoneel links. Diverse DMX prikpunten. (ook 2x in de brug)
Connectortype	Dimmers: Kap: Schuko Bruggen: Schuko Spanning: Schuko DMX: 5polige XLR Multisysteem: HAN16
Volgspots	Geen
Stroomaansluitingen	1x 3 fase 32A toneel links achter 1x 3 fase 32A toneel rechts achter
Vaste armaturen zaalbrug	6x ADB C203 PC 2kW + barndoor 10x ADB DW105 1kW Zoomprofiel
Vaste armaturen portaal	4x ADB C101 PC 1kW + barndoor 6x ADB DW105 1kW Zoomprofiel
Vaste armaturen zijbrug	5 x par 64 1000W MFL per kant
	8x ADB C101 PC 1kW + barndoor 8x ADB 104 Profiel 1KW 4 x 4Bar Par64 8x Par64 12x Robe 150. <i>Gebruik in overleg</i>

Geluid

Mengtafels	Mengtafels alleen op aanvraag Allen & Heath SQ6 + AR2412 stagerack of GX4816 Midas Venice 160
Zaalspeakers beneden	4x D&B Q7 75° 2x D&B QSUB
Monitoren	4x D&B Max12 2x D&B Max15
Microfoons	9 Shure SM58 4 Shure Beta58 2 Shure SM58s 3 Shure Beta57 4 AKG SE300b met CK91 kapsel 4 Crown PCC160 grensvlak microfoons 1 Crown LM300A kathedermicrofoon 5 Sennheiser K6 met ME66 module (richtpijp) 3 Sennheiser E604 2 AKG D112 2 KM184 6 Audix M1245 koormicrofoons 2x Oktava MK012 Diverse D.I.'s
Zenders	4 Shure ULXD SM58 Beta handheld 4 Shure ULXD Beltpack lemo 4 DPA 4066 headset lemo 3 Samson SE10 headset 3 Sennheiser MKE40 revers
Bekabeling	Geluidspatch toneel rechts achter Doorprik punten op toneel links en rechts
Audio spanning	1x 3 fase 32A toneel rechts achter

Communicatie

- 2x draadloze intercom

Veiligheid

- Het gebruik van open vuur en sparkulars is niet toegestaan
- Gebruik van confetti/streamers uitsluitend in overleg. Aan de schoonmaak zijn kosten verbonden



