

De Lievekamp

TECHNISCHE GEGEVENS

Grote Zaal

Inhoudsopgave:

Klik op het onderwerp om direct naar de informatie te gaan.

Op alfabetische volgorde:

Adresgegevens
Afmetingen Toneel
Afstopping
Balletvloer
Communicatie
Contactgegevens
Geluid
Hijsinstallatie/Trekkenwand
Kleedkamers
Laden & Lossen
Licht
Orkestbak
Parkeren
Podiumdelen
Tijden
Trekkenwand/Hijsinstallatie
Vleugel
Voordoek
Zij- en achtertoneel
Zitplaatsen

Welkom bij Theater de Lievekamp te Oss.

Voor u liggen de technische gegevens van onze Grote Zaal. Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP ontvangen wij graag uiterlijk 4 weken voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Indien deze niet op tijd voor handen is verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen!

Contactgegevens

Postadres:	Theater De Lievekamp Raadhuislaan 14 5341 GM Oss
Hoofdingang:	Raadhuislaan 14 5341 GM Oss
Artiesteningang: Laden & lossen:	Raadhuishof 5341 GZ Oss
Contactpersoon techniek:	Tom van Valen 0412-66 76 75 techniek@lievekamp.nl
Telefoonnummer algemeen:	0412-64 89 22
Telefoonnummer theaterkassa:	0412-64 89 22

Tijden

Start ochtend:	10:00u
Lunchpauze:	12:30u – 13:00u
Einde middag:	17:00u
Begin avond:	19:00u
Aanvang voorstelling:	20:15uur

Laden en Lossen

Locatie is goed bereikbaar met vrachtwagen en trailer. Na laden en lossen kan vrachtwagen/trailer aan laad en los blijven staan. Theater De Lievekamp beschikt over één dockshelter. Deze bevindt zich achter het zijtoneel rechts. Deze wordt gedeeld met de Rabo Zaal.

Maximale vrije hoogte voor trailer:	4,15meter
Vloerhoogte t.o.v. straat:	+1,20meter

Parkeren

Parkeren kunt u achter het theater rondom de laad- en losplaats van Theater De Lievekamp.
Raadhuishof
5341 GZ Oss

Maandag t/m vrijdag betaald parkeren van 09:00u tot 18:00u
€1,50 per uur
€4,- dagkaart

Zitplaatsen

Maximaal aantal zitplaatsen:	660
Zaal excl. Orkestbak:	419
Balkon:	206
Orkestbak:	35
Techniek plaatsen/Front of House:	Rij 6: 6 plaatsen Rij 7: 7 plaatsen

Afmetingen Toneel

Bruto oppervlakte vloer:	22meter breed 13meter diep
Lijstopening breedte:	9meter tot 11,6meter
Lijstopening hoogte:	7,3meter maximaal
Hoogte toneel t.o.v. 1^e rij zaal:	1meter
Vanaf K.K. tot laatste trek:	9,4meter
Vanaf K.K. tot Horizondoek:	9,75meter
Vanaf K.K. tot voorrand toneel:	1,95meter
Vanaf K.K. tot voordoek:	1,75meter
Zijtoneel links:	1meter tot 3meter breed 10meter diep
Zijtoneel rechts:	2,50meter breed 10meter diep
Zijtoneel rechts:	8,5meter breed 10meter diep
Vrije doorgangshoogte:	6,5meter
Achtertoneel:	3meter diep 22meter breed
Vrije doorgangshoogte:	3,3meter

Orkestbak

De Orkestbak is op toneelhoogte te brengen. Deze is standaard voorzien van 35 theaterstoelen. In Orkestbakopstelling is er plaats voor ongeveer 40 personen.

Afmetingen onder toneel:	2meter diep 11,3meter breed
Afmetingen schaarliftvloer:	Midden 2,5meter diep zijanten 1,9meter diep 10meter breed

Balletvloer

De balletvloer heeft een breedte van 15meter en is over de gehele diepte van toneel te leggen. De balletvloerbanen hebben een breedte van 1,20meter

Trekkenwand/Hijsinstallatie

Merk:	Stakebrand
Besturing:	Unican Links & Rechts
Aantal trekken:	41 trekken 2 zijtrekken 1 sluiertrek 1 clustertrek
Treklengte:	16meter
Trekbelasting:	500kg per trek 250kg onder de staalkabel 175kg tussen de staalkabels
Belasting clustertrek:	Maximaal 250kg
Trekhoogtes:	0.25meter tot 15meter

Afstopping

Aantal poten & afmetingen:	2 stellen 9,75meter hoog 4 stellen 8meter hoog
Aantal friezen & afmetingen:	2 van 5meter hoog 4 van 3meter hoog
Horizondoek:	10meter hoog 16meter breed
Fond:	10meter hoog 16meter breed
Zijzwart:	Aan beide zijden 5 delen over de gehele diepte
Zwart gaas:	7meter hoog 12meter breed
Los doekenwerk:	10 Poten zwart 3meter breed x 8meter hoog 8 Poten blauw 3meter breed x 8meter hoog 2 Poten blauw 4meter breed x 8meter hoog 1 Fries blauw 16meter breed x 3meter hoog
Kleur voordoek:	Rood
Bediening voordoek:	Links
Beweging voordoek:	Links-Rechts / Grieks

Podiumdelen

Aantal Podiumdelen:	30 stuks
Podiumhoogtes:	20cm 40cm 60cm 80cm 100cm
Afrok:	Voor alle hoogtes behalve 100cm

Vleugel

Yamaha type C7X, bouwjaar 2016

Kleedkamers

Aantal:	14, deze worden gedeeld met de RaboZaal
Afluistering / oproep:	Ja
Wasmachine / droger:	Ja, worden gebruikt voor beide zalen.
Strijkplank & Strijkbout:	Ja. Per zaal beschikbaar.


Licht

Lichtcomputers:	Lichttafels alleen op aanvraag 1 Chamsys MQ80 incl. Magiqwing 1 Compulite Micron 4D 1 Compulite Spark Top
Midi:	Nee
Ethernet:	Geen vaste lijnen.
Lichtcabine:	Midden achter onder balkon
DMX512:	Patchpaneel zijtoneel links voor. - Lichtcabine 4x in - Front of House 4x in Op toneel: - Links voor 4x in & uit - Links achter 4x in & uit - Rechts voor 4x in & uit - Rechts achter 4x in & uit Volspotcabine 2x in & uit Zaalbrug 2x in & uit Zijbrug links 2x in & uit Zijbrug rechts 2x in & uit
Connectortype:	Dimmers: Kap: Shucko Bruggen: CEE Spanning: Shucko DMX: 5polige XLR Multisysteem: HAN16
Dimmers:	25x 2,5kW toneel links voor 35x 2,5kW toneel links achter 12x 5kW toneel rechts achter (los)
Volgspots:	2x Robert Juliat Korrigan 1.2kW HMI
Volgspotcabine:	Middenachter laatste rij balkon
Stroomaansluitingen:	2x 3 fase 125A toneel links 1x 3 fase 125A toneel rechts achter Diverse verdeelkasten aanwezig.
Losse armaturen:	10x ADB PC 2kW 6x ADB PC 1kW 8 ETC Source Four profiel 575W HPI 4 Sixbar PAR64 MFL 1kW 10 PAR64 MFL 1kW 4x4 Horizonbakken 1kW

Geluid

Mengtafels:	Mengtafels alleen op aanvraag Digico SD9 + D-rack Soundcraft K3 32x8x2 Midas Venice 160 Allen & Heath QU-16
Processors:	BSS Soundweb BLU160 BSS Soundweb BLU120
Zaalspeakers beneden:	Links & Rechts: 1x D&B Vi7P 2x D&B Vi-GSUB
Centercluster:	D&B Vi7P
Infill (orkestbak):	Links & Rechts: D&B E3
Onder balkon:	2x D&B E3
Balkon:	Links & Rechts: D&B Vi7P
Balkon centercluster:	D&B Vi10P
Omniwave:	12 speakers op locaties: Toneellijst 3 per kant Onder balkon 1 per kant Boven balkon 1 per kant Toneel 1 per kant
Monitoren:	4x D&B E3 4x D&B Max12 2x D&B Max15 6x D&B E-pac versterkers
Microfoons:	9 Shure SM58 4 Shure Beta58 2 Shure SM58s 3 Shure Beta57 4 AKG SE300b met CK91 kapsel 4 Crown PCC160 grensvlak microfoons 1 Crown LM300A Kathedermicrofoon 5 Sennheiser K6 met ME66 module (richtpijp) 3 Sennheiser E604 1 AKG D112 1 Behringer ECM800 meetmicrofoon 6 Audix M1245 koormicrofoons Diverse D.I.'s
Zenders:	4 Sennheiser FSW100 ontvanger 4 Sennheiser Beltpack 4 Sennheiser handmicrofoon 4 DPA 4066 headset 3 Samson SE10 headset 3 Sennheiser MKE40 revers

Bekabeling:	Van toneel rechts naar FOH: 32 send 12 retour Van toneel links naar toneel rechts: 16 send 8 retour Van toneel links naar regiecabine: 24 send 3 retour
Audio spanning:	Hoofdstroom: 1x 3 fase 63A FOH: 2x 16A Zaal achter: 1x 16A Toneel links: 1x 3 fase 32A Toneel rechts: 1x 3 fase 32A

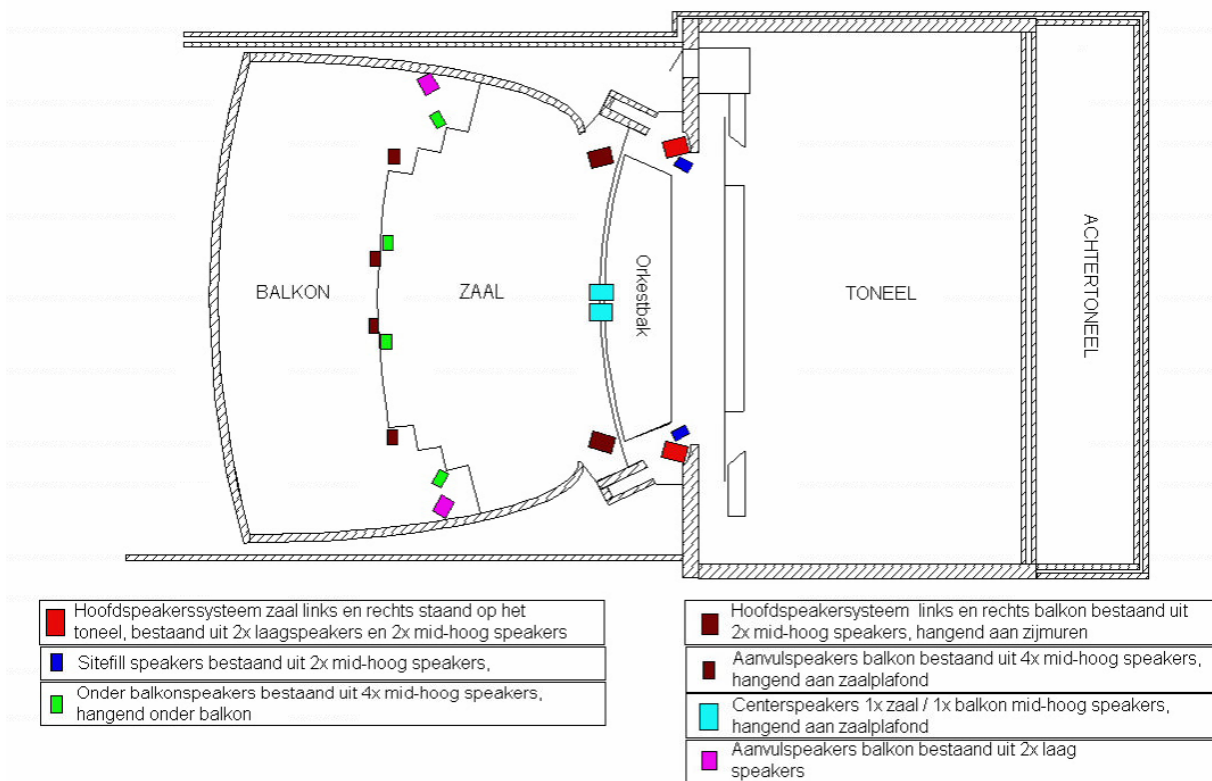

Communicatie

Intercom systeem met draadloze postjes van het met Plaint

Mist u zaken, of heeft u overige vragen over de techniek van de Grote Zaal in de Lievekamp?

Mail uw vraag/opmerking naar techniek@lievekamp.nl